


# Periaatekytkentä Sanyo CO2 ulkoyksikkö erilliseen varaajaan

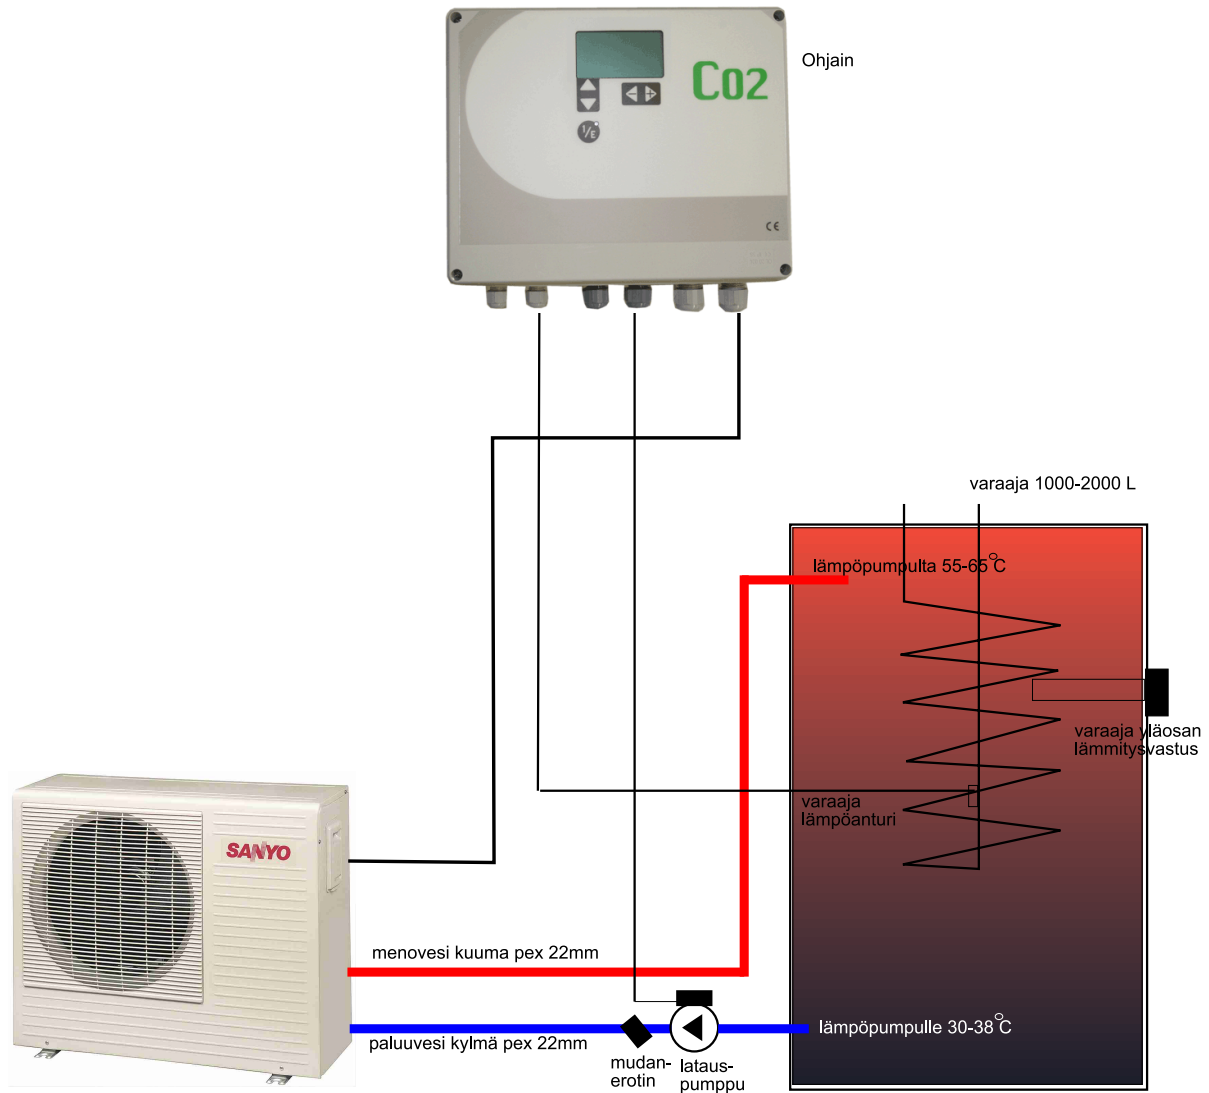

## Lämpöpumppuyksikkö

| Malli                              | SHP-C45DEN  |
|------------------------------------|---|
| Kylmäaine                          | R744 0,86 kg  |
| Mitat                              | 690 mm (K) x 840 mm (L) x 290 mm (S)                            |
| Tuotteen paino                     | 65 kg   |
| <A7W50> Lämmitysteho/Ottoteho *1   | 4,5 kW/1,45 kW  |
| <A20W50> Lämmitysteho/Ottoteho *2  | 4,5 kW/1,20 kW  |
| <A-15W50> Lämmitysteho/Ottoteho *3 | 4,5 kW/2,48 kW  |
| Virtalähde                         | 230 V ~   |
| Käyntiääni *1                      | 45 dB   |
| Suunnittelupaine (korkea/matala)   | 14 MPa/8 MPa  |
| Kompressori                        | tasavirta, pyörivä 2-vaiheinen kompressi                        |
| Lämmönvaihdin (höyrystin)          | Pakotettu ilmajäähdytystyyppi                                   |
| Lämmönvaihdin (kylmäaine - vesi)   | Kosketustyyppi  |
| Suojalaitteet                      | Ylivirtasuoja, korkeapainekatkaisin, lämpötilan nousun rajoitin |

\*1 Ulkolämpötila 7 °C, tuloveden lämpötila 30 °C, lähtöveden lämpötila 50 °C

\*2 Ulkolämpötila 20 °C, tuloveden lämpötila 30 °C, lähtöveden lämpötila 50 °C

\*3 Ulkolämpötila -15 °C, tuloveden lämpötila 30 °C, lähtöveden lämpötila 50 °C